

# Zehnder Kazeane

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate



Jako by ocelový pás obepínal tento koupelnový radiátor: Zehnder Kazeane přesvědčí moderním designem a smyslem pro praktičnost. Jeho diagonálně uspořádané ploché trubky jsou inspirovány víceúrovňovými architektonickými díly. Velkorysé otvory poskytnou celé rodině dostatek místa pro zavěšení více ručníků. Tato kombinace tvaru a funkčnosti činí z tělesa Zehnder Kazeane radiátor, který přináší do koupelny prvotřídní komfort. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.


#### Jedinečné výhody u teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky středovému připojení 50 mm
- Flexibilní instalace díky přípojkám libovolně vpravo nebo vlevo


#### Výhody

- Moderní design s diagonálními plochými trubkami
- Pohodlné usušení i více ručníků – ideální pro rodiny
- Velké vzdálenosti mezi trubkami umožňují snadné čištění


#### Přehled modelů

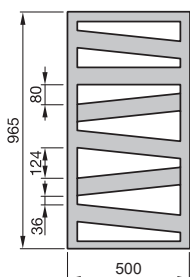


Pohled zepředu  
RB(C)-100-500

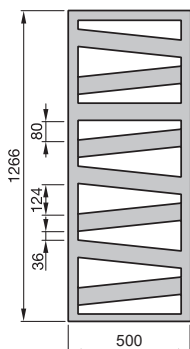


Pohled zepředu  
RB(C)-130-500

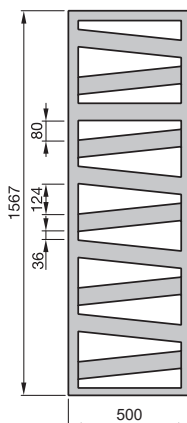


Pohled zepředu  
RB(C)-160-500

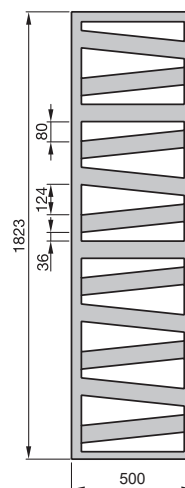


Pohled zepředu  
RB(C)-180-500

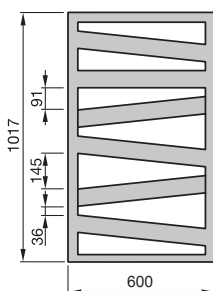


Pohled zepředu  
RB(C)-100-600  
[www.zehnder.cz](http://www.zehnder.cz)

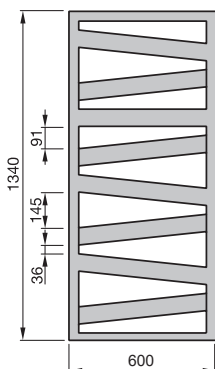

Pohled zepředu  
RB(C)-130-600

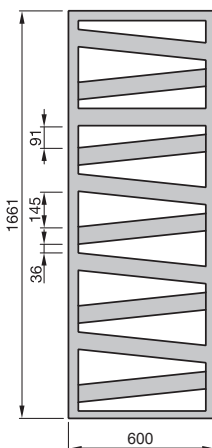

Pohled zepředu  
RB(C)-170-600

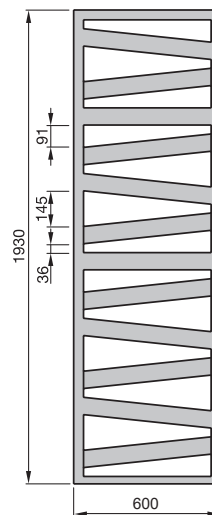

Pohled zepředu  
RB(C)-190-600

### Chromované provedení

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
RKC-100-050	965	500	261	187	114	137
RKC-130-050	1266	500	327	235	142	171
RKC-160-050	1567	500	393	282	171	205
RKC-180-050	1823	500	461	330	199	240
RKC-100-060	1017	600	304	218	132	158
RKC-130-060	1340	600	386	277	168	201
RKC-170-060	1661	600	468	336	204	245
RKC-190-060	1930	600	544	390	236	283

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

### Lakované provedení

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
RK-100-050	965	500	398	284	175	210
RK-130-050	1266	500	509	364	224	268
RK-160-050	1567	500	621	445	275	329
RK-180-050	1823	500	723	515	316	379
RK-100-060	1017	600	473	337	206	248
RK-130-060	1340	600	608	435	267	320
RK-170-060	1661	600	743	531	327	391
RK-190-060	1930	600	847	604	370	444

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

### Detaily o produktu

