


# Automatická nástěnná nerezová umyvadlová baterie SLU 43

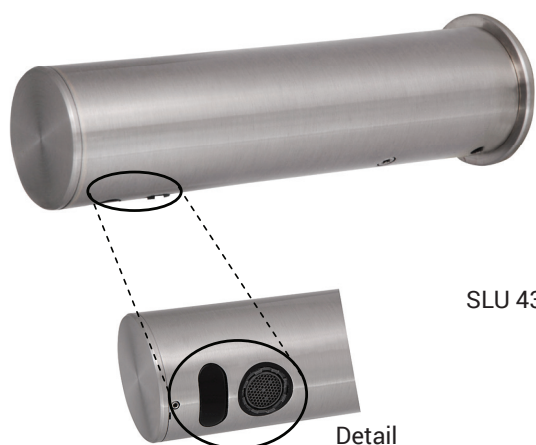

SLU 43


Detail

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- bezolovnatá technologie
- je určena pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Stavební připravenost

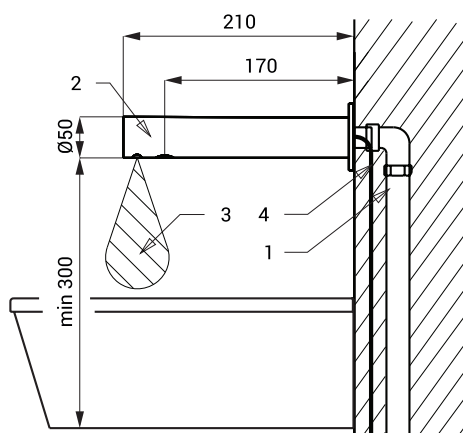

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - umyvadlový výtok
- 3 - snímaná zóna
- 4 - přívod napájení (SLU 43)

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 43 24 V DC
- SLU 43B 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 3 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)

### Dosah

- standardně 0,11 - 0,15 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"



SLZN 83E - automatický nástěnný dávkovač mýdla

## Specifikace dodávky

- SLU 43 - obj. č. 03430 výtokové ramínko s elektronikou a elektromagnetickým ventilem,
- SLU 43B - obj. č. 03435 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLU 43B)

## Doporučené příslušenství

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
| SLZ 01Y    | - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií                |
| SLZ 01Z    | - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií                |
| SLZ 04Y    | - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií  |
| SLZ 04Z    | - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií  |
| SLZ 04X    | - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií  |
| SLD 03     | - obj. č. 07030 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů                                  |
| SLT 04     | - obj. č. 09040 | termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa              |
| SLT 05     | - obj. č. 09050 | termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa              |
| SLR 24     | - obj. č. 08240 | montážní rám pro dávkovač mýdla SLZN 83E                                  |
| SLA 36     | - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B) |
| SLA 56A    | - obj. č. 06560 | úsporný perlátor 3,8 l/min  |
| SLA 56B    | - obj. č. 06561 | úsporný perlátor 1,9 l/min  |
| SLZN 83E   | - obj. č. 85830 | automatický nástěnný dávkovač mýdla                                       |
| SLZN 83E2  | - obj. č. 85832 | automatický nástěnný dávkovač mýdla (2 ks)                                |
| SLZN 83E3  | - obj. č. 85833 | automatický nástěnný dávkovač mýdla (3 ks)                                |
| SLZN 83E4  | - obj. č. 85834 | automatický nástěnný dávkovač mýdla (4 ks)                                |
| SLZN 83E5  | - obj. č. 85835 | automatický nástěnný dávkovač mýdla (5 ks)                                |
| SLZN 83E6  | - obj. č. 85836 | automatický nástěnný dávkovač mýdla (6 ks)                                |
| SLZN 83ER  | - obj. č. 85838 | automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24              |
| SLZN 83ER2 | - obj. č. 85812 | automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (2 ks)       |
| SLZN 83ER3 | - obj. č. 85813 | automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (3 ks)       |
| SLZN 83ER4 | - obj. č. 85814 | automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (4 ks)       |
| SLZN 83ER5 | - obj. č. 85815 | automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (5 ks)       |
| SLZN 83ER6 | - obj. č. 85816 | automatický nástěnný dávkovač mýdla s montážním rámem SLR 24 (6 ks)       |