

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS658GXS1



A+



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S

zvláštní příslušenství

HZGOAS00 : Síťový kabel, délka 3 m , HZ915003 : Skleněný pekáč , HZ636000 : Skleněná pánev , HZ633070 : Profi pánev , HZ633001 : Víko pro profi plech , HZ632070 : Pečicí plech , HZ631070 : Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu , HZ625071 : Grilovací plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ531010 : Pečicí plech s nepřilnavým povrchem , HZ36D613G : Děrovaná parní nádoba velikosti S , HZ36D613 : Neděrovaná parní nádoba velikosti S

Zkraťte dobu vaření díky rychlému přehřátí a funkci coolStart.

- ✓ ecoClean Plus - výrazně snazší čištění trouby.
- ✓ Příprava pokrmů zdravě, jemně a přirozeně - pomocí parní funkce fullSteam.
- ✓ TFT touchdisplay Plus – dotyková navigace pro jednoduché a intuitivní ovládání.
- ✓ roastingSensor Plus – tříbodová teplotní sonda pro vynikající pečení.
- ✓ cookControl Plus – základ úspěšného pečení.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : Nerez

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Otevírání dveří : Výklopná dvířka

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Rozměry spotřebiče : 595 x 594 x 548 mm

Rozměry zabaleného spotřebiče : 675 x 660 x 690 mm

Materiál ovládacího panelu : Nerez

Materiál dveří : sklo

Hmotnost netto : 46,3 kg

Délka přívodního kabelu : 120,0 cm

EAN : 4242003658321

Jištění : 16 A

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním

Počet varných prostorů : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71 l

Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cyklus

Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %

Včetně příslušenství : 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost S, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost S



iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS658GXS1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování teploty
- Kombinovaná parní trouba a 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování teploty, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
-
- vnitřní objem: 71 l
-

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 ks
- závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, plně výsuvný

Design

- otočné voliče
- antracitový smalt

Čištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- ecoClean Plus - přídatný čisticí program při silnějším znečištění
- humidClean - hydrolytické čištění
-
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 5,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým ovládním
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda program sabat
- další funkce:
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
-
- softClose - dovírání dvířek, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek, výklopná dvířka
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl Plus
- bakingSensor
- roastingSensor Plus teplotní sonda
-
- rychloohřev
- coolStart
- LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor

- chladicí ventilátor

Příslušenství

- rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S)

Bezpečnost a energetická náročnost




- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří
-

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
 - napětí: 220 - 240 V
 - celkový příkon elektro: 3.6 kW
 - energetická třída (dle EU 65/2014): A+
 - spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
 - spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
 - počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektrina objem pečícího prostoru: 71 l
- #### Rozměry
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
 -
 - rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
 - „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
 - Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Nerez HS658GXS1

Rozměrové výkresy

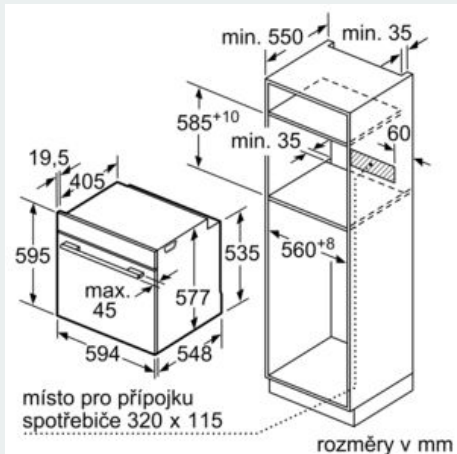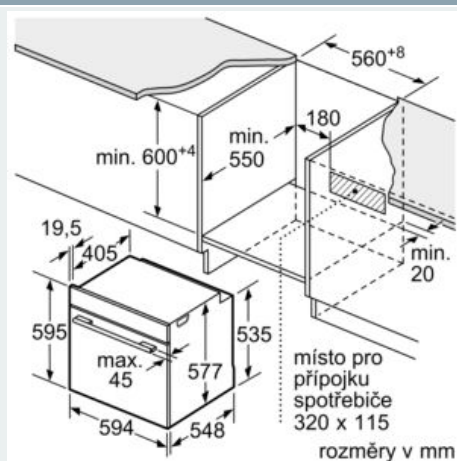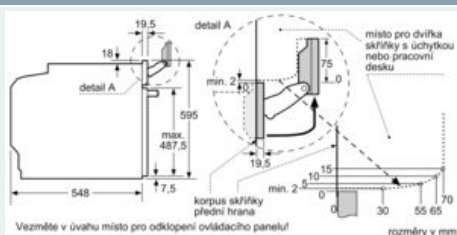

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm