



Sestavované komplety LED pásku a profilu

Název sestavy	Popis	ML kód	EAN
PS600	PS600, LED pásek 10W, 24V, NW, Kabel 2000 mm s mini konektorem.	ML-470.006.00.0	8595607139908
PS900	PS900, LED pásek 16W, 24V, NW, Kabel 2000 mm s mini konektorem.	ML-470.007.00.0	8595607139915
PS600D	PS600D, LED pásek 10W, 24V, NW, Kabel 2000 mm s mini konektorem. V profilu vestavěný bezdotykový stmívač a vypínač.	ML-470.008.00.0	8595607139922
PS900D	PS900D, LED pásek 16W, 24V, NW, Kabel 2000 mm s mini konektorem. V profilu vestavěný bezdotykový stmívač a vypínač.	ML-470.009.00.0	8595607139939

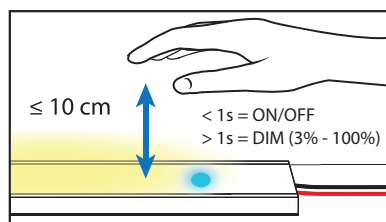

Bezdotykový stmívač LED pásku do hliníkových profilů, s paměťovou funkcí.
(Pro sestavy PS600D a PS900D)

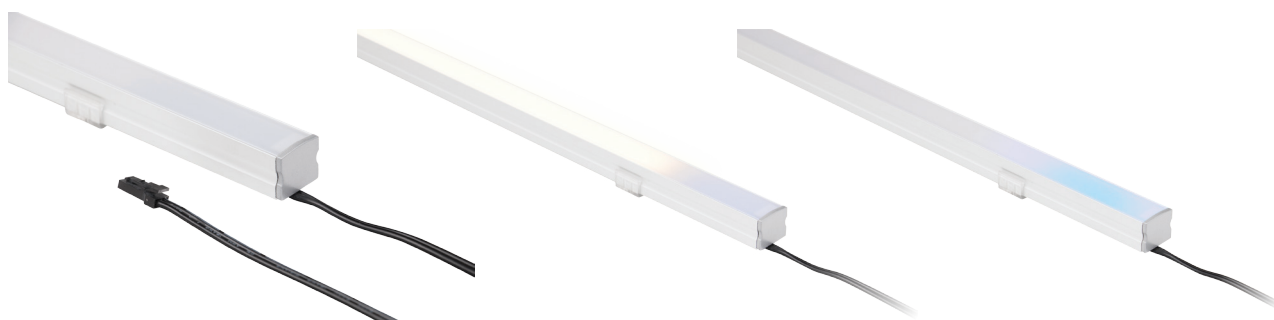

Popis	ML kód	EAN
Zdroj pro LED pásky 24V 60W	ML-732.066.11.1	8595607243087
Rozbočovač MP se 3 výstupy, 2m kabel s power konektorem (zásuvkou) AWG18	ML-112.104.02.0	8595607247634




01.09.2021



ENERGY
2019/2015

E



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E. Možnost výměny: světelný zdroj nebo provozní přístroj může vyměnit odborný elektrikář bez trvalého poškození svítidla.